



## Snabbfakta:

- Cementbunden platsgjuten terrazzo i varfri kulör
- HT-MUTE 20 passar bra där ett tunt stegljuds-isolerat golv krävs
- Bygghöjd från 20 mm
- Kan utföras fogfritt
- Bra stegljudsreduktion (16 dB)
- Akustikreduceringen enligt SS-EN 10140-3:2010



20 mm  
16 dB


Stegljudsdämpning på betongbjälklag ger bättre inomhuskomfort.

## Stegljudsdämpning med Terrazzo

I samarbete med Aprobo och Sto Scandinavia kan vi erbjuda effektiva akustiklösningar i kombination med terrazzo.

Platsgjuten terrazzo läggs med tjocklek från 20 mm inkl. armerad avjämning (StoCrete CS-serien) och Aprobo dB1 stegljudsmatta - på slätt, stabilt underlag. Golvet utförs som ett så kallat flytande golv. Konstruktionen kan läggas helt fogfri om underlaget tillåter. dB kantlist monteras längs väggar, golvet bör därför ha någon typ av golvsockel, förslagsvis i terrazzo. Sockeln mjukfogas i underkant för att förhindra flanktransmission.

HT-Mute 20 ger konstruktionen en stegljudsförbättring med 16 dB.  
OBS: Minimitjockleken beror på stenstorleken i terrazzokulören.

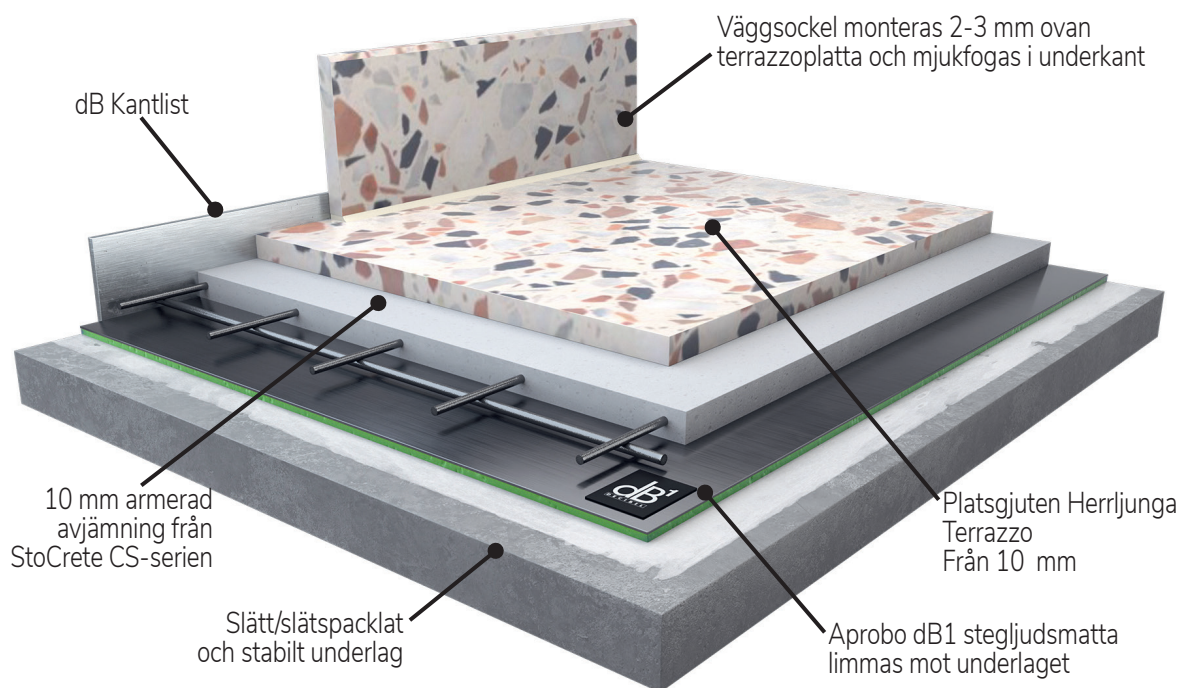

Våra produkter är miljöbedömda av Byggvarubedömningen. Vi är även registrerade i BASTA och uppfyller kraven för Miljöbyggnad och BREEAM.