



SNABBFAKTA:

- Prefabricerade terrazzoplattor - från vår XQ-kollektion
- HT-MUTE PREFAB 40 erbjuder mycket bra finish och likformighet med möjlighet att välja format - från plattor till större skivor
- Bygghöjd från 40 millimeter
- Erbjuder 16dB stegljudreduktion.
- Reducerar trumljud
- Akustikreduceringen enligt SS-EN 10140-3:2010


Stegljudsämpning på betongbjälklag ger
bättre inomhuskomfort.

HT-MUTE PREFAB 40

I samarbete med Aprobo och Sto Scandinavia erbjuder vi effektiva akustiklösningar i kombination med terrazzoplattor från våra XQ-kollektioner.

Herrljunga Terrazzo golvplattor (12 mm), installeras i en konstruktion från 40 mm inkl. armerad avjämning (StoCrete CS-serien) och Aprobo dB1 stegljudsmatta på slätt underlag. dB kantlist monteras längs med väggar och golvet bör därför ha någon typ av golvsockel, förslagsvis i terrazzo. Sockeln mjukfogas i underkant för att förhindra flanktransmission.

HT-MUTE 40 ger konstruktionen en stegljudsförbättring med 16 dB.

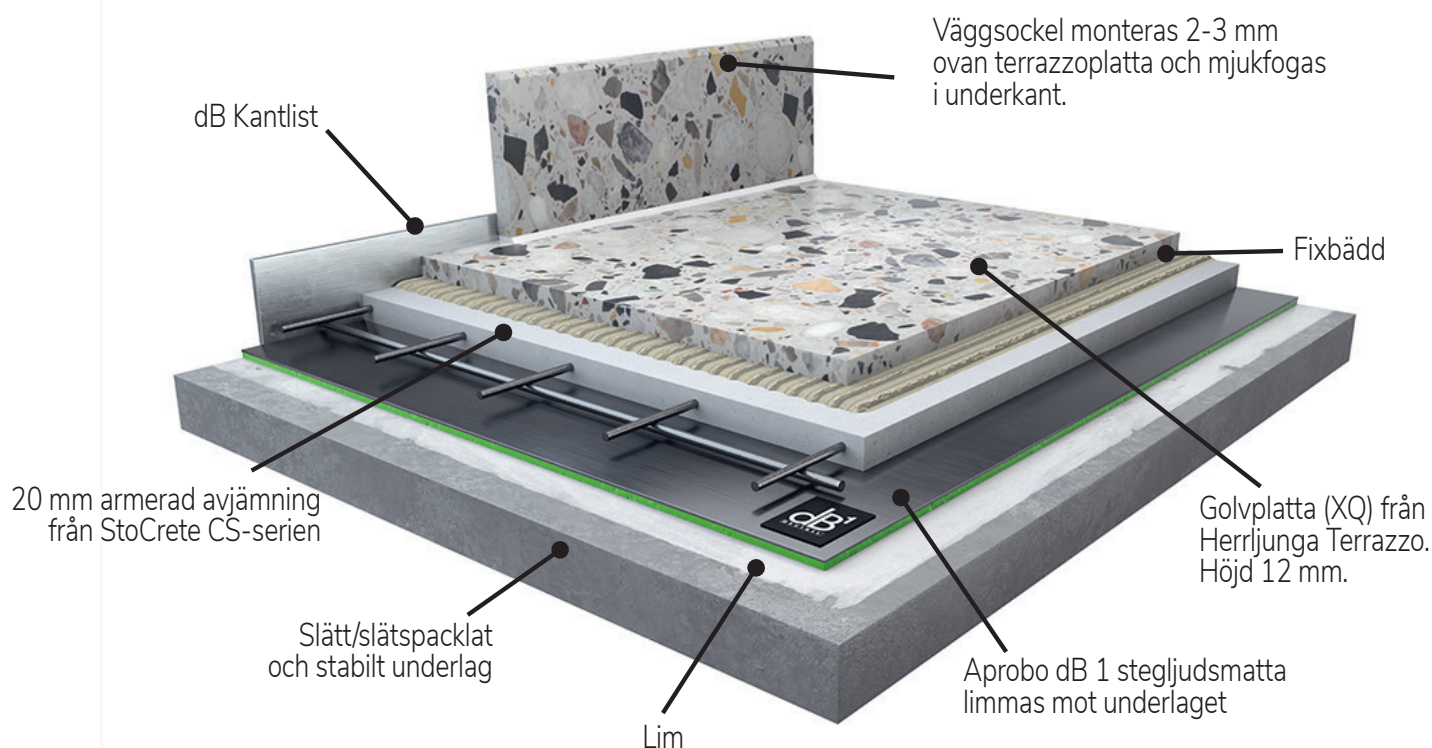

Våra produkter är miljöbedömda av Byggvarubedömningen. Vi är även registrerade i BASTA och uppfyller kraven för Miljöbyggnad och BREEAM