


Skötsel­anvisningar

för

TERRAZZO
GOLV

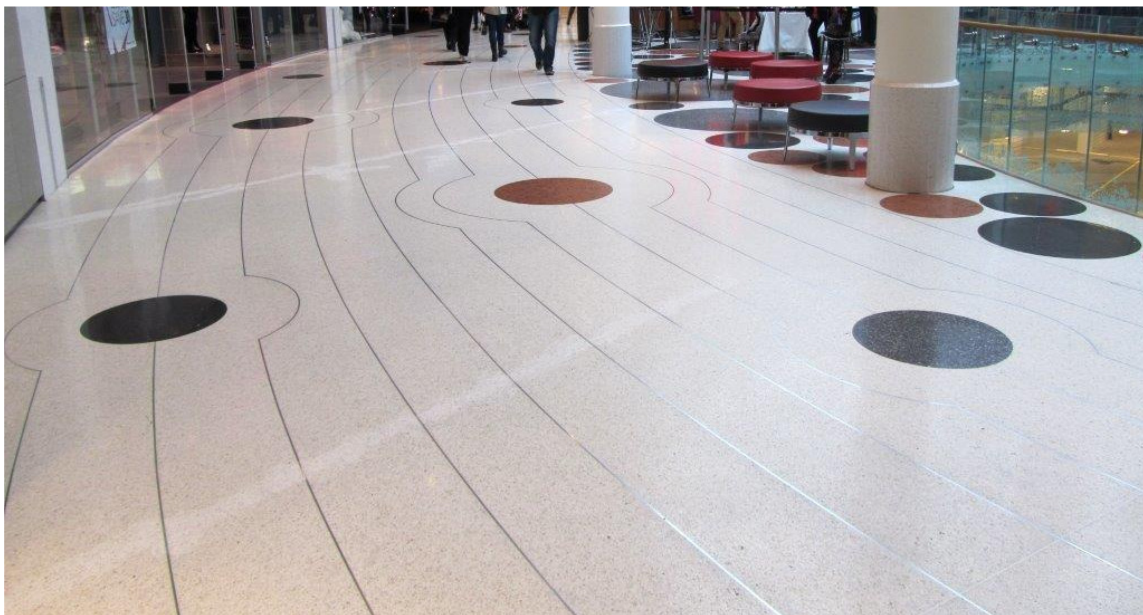

Slitstarka Stengolv
som läggs av egna
hantverkare

Herrljunga Terrazzo AB

SKÖTSELRÅD FÖR DAGLIGT UNDERHÅLL AV TERRAZZO

Hur skall jag utföra daglig skötsel av terrazzogolv?

En fråga som ofta ställs är, ”Hur ofta skall man rengöra Terrazzogolvet?” Det beror naturligtvis på hur stort slitaget är, men i de flesta offentliga lokaler krävs dammtorkning med fuktade garn av golven varje dag. Då avlägsnas inte bara damm utan också grus som följt med in, och detta grus kan verka som ett slipmedel på den hårda golvytan. I trapphus räcker det ofta att rengöra golven en till två gånger per vecka.

Det är vanligt att en nyligen uppförd byggnad innehåller en ansenlig mängd byggnadsdamm som kan förorena golven. I början bör man därför städa med tätare frekvens tills allt byggnadsdamm försvunnit. De flesta vill ha en hög glans på sitt golv, men samtidigt är säkerheten av yttersta vikt i alla byggnader och det är därför vi rekommenderar ett rengöringsmedel som är klassificerat som halkfritt. Byggdamm och framförallt gipsdamm kan i kombination med såpa och mjukvax ge en extremt hal yta, ytan måste då rengöras med allrengöringsmedel, tills allt överskott avlägsnats. Detta problem är övergående och avtar när byggdamm har försvunnit ut ur byggnad och ventilation.

Sammanfattning daglig skötsel:

Skydda och rengör golven med såpa eller mjukvax.

Överskott och smuts avlägsnas med allrengöringsmedel (c:a var 4 städning), PH 7-10 i koncentrat.

Ev. highspeedpolera med jämna mellanrum för högre glans.

Välj i första hand produkter märkta med **bra miljöval** eller motsvarande märkning.

DET ÄR VIKTIGT ATT TERRAZZOGOLVET SER RENT UT. VATTEN, MOPPAR OCH ANNAN UTRUSTNING MÅSTE VARA VÄL RENGJORDA.

RENGÖRINGSMETODER FÖR STARKT NEDSMUTSADE GOLV OCH FLÄCKAR

Neutrala rengöringsmedel fungerar bäst om man blandar vatten och rengöringsmedel enligt tillverkarens anvisningar och sedan låter lösningen ligga på golvytan under några minuter för att låta all fet smuts lösas upp. Avlägsna detta med hjälp av gummiskrapa, våtsug eller mopp och skölj sedan noggrant med rent vatten. Det är viktigt att hålla golvet vått under hela rengöringen så att inte smutsen tränger in i golvet igen.

Märken efter klackar, asfalt, färg och dylikt tas i första hand bort med rakbladsskrapa. Vid inträngning används fint sandpapper eller våtslappapper och vatten: Efteråt skyddsbehandlas ytan enl. ovan, installationsbehandling. Vid större fläckar kan det krävas maskinslipning, tag då kontakt med **Herrljunga Terrazzo AB**.

SKADOR I GOLV OCH TRAPPOR

I samband med flyttningar och ombyggnader kan terrazzoitor skadas så att lagning måste ske. För detta arbete krävs skicklighet och rätt utrustning, tag kontakt med **Herrljunga Terrazzo AB**.

Herrljunga Terrazzo AB säljer inga egna rengöringsprodukter och ger bara rekommendationer. Vi föreslår mjuka vaxer eller såpa som stryks på i ett eller flera lager, enligt tillverkarens anvisningar.

För ytterligare information, tag kontakt med Herrljunga Terrazzo AB.